
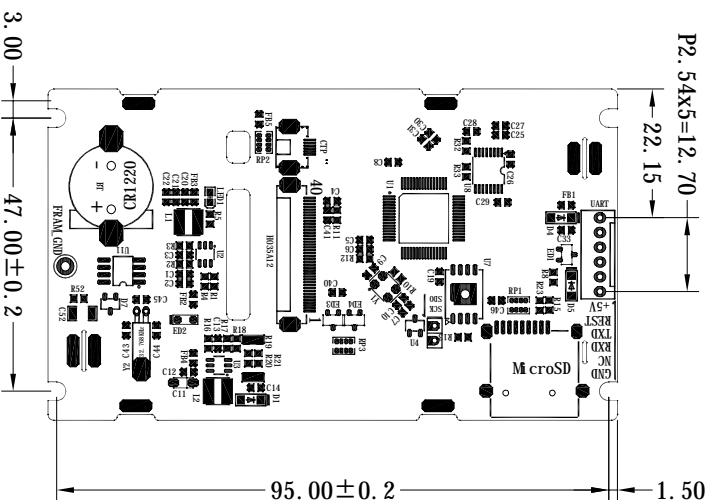
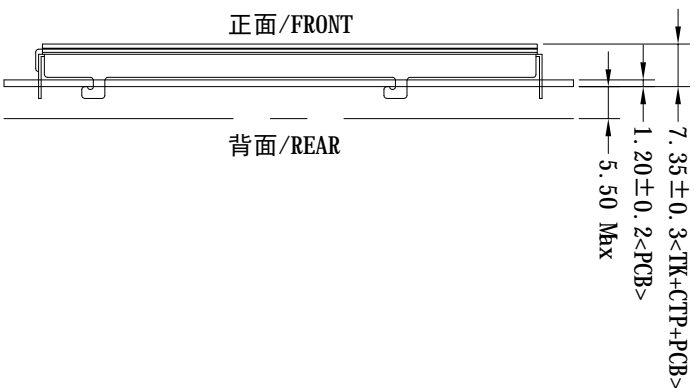


***为防止LCD产生图像残留，在使用常黑面板时不要长时间显示固定图案。如果LCD需要显示固定图案，建议时间少于2分钟或者更短的时间内刷新显示内容一次或多次。
 ***In order to prevent the LCD from producing image retention, do not display a fixed pattern for a long time when using a normally black panel. If the LCD needs to display a fixed pattern, it is recommended to refresh the display one or more times in less than 2 minutes or less.
 强烈建议使用黑色图像或移动图像作为屏幕保护程序。It is strongly recommended to use a black image or moving image as a screen saver.

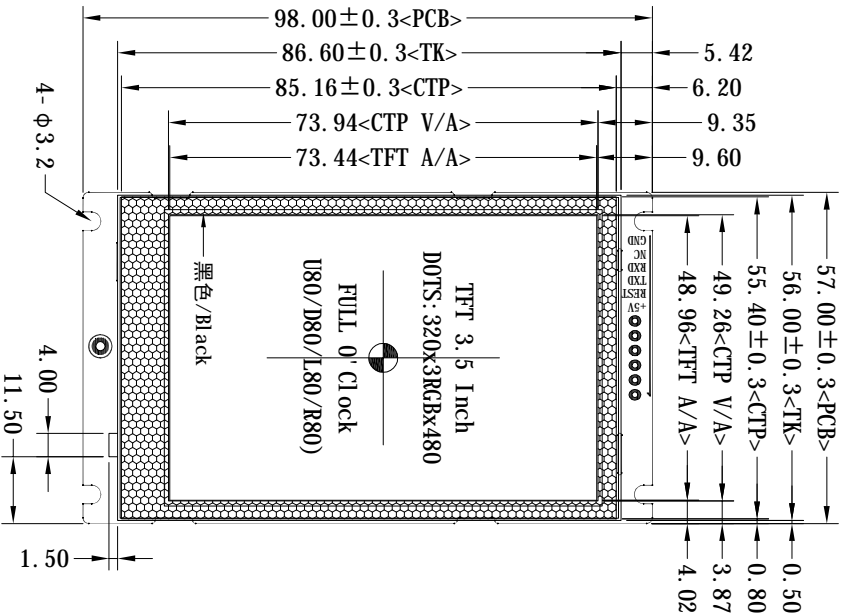

液晶显示类型	薄膜晶体管/透射式/常黑/16.7M色
LCD Display Type	TFT/Transmissive/Normally Black/16.7M COLOR
观看方向/角度	Full View(U80/D80/R80/L80)
Viewing Direction	
接口	UART(TTL)/RS232
Interface	
工作电压	+5V (Typ)
Operating Voltage	
TFT 工作温度	-20 °C ~ 70 °C
TFT Operating Temp	
TFT 储存温度	-30 °C ~ 80 °C
TFT Storage Temp	
液晶模组亮度	1000 cd/m ² (Typ)/固定电流测试
LCM Brightness	
触摸功能(TP)	无触摸WTP ■ 电阻触摸RTP □ 电容触摸CTP
Touch Function	

6 Pin, P2.54mm	
1	+5V
2	NC
3	TXD
4	RXD
5	NC
6	GND

产品型号	HTM-H035A12-A9-UART		
Product model			
比例	1:1	设计制图	Li u. YL
Scale		Design	
版本	VO-1	单位	MM
Ver		Unit	
		公差	±0.3
		Tol.	
		日期	2023-04-04
		Date	